Jabra

Jabra BIZ 2400

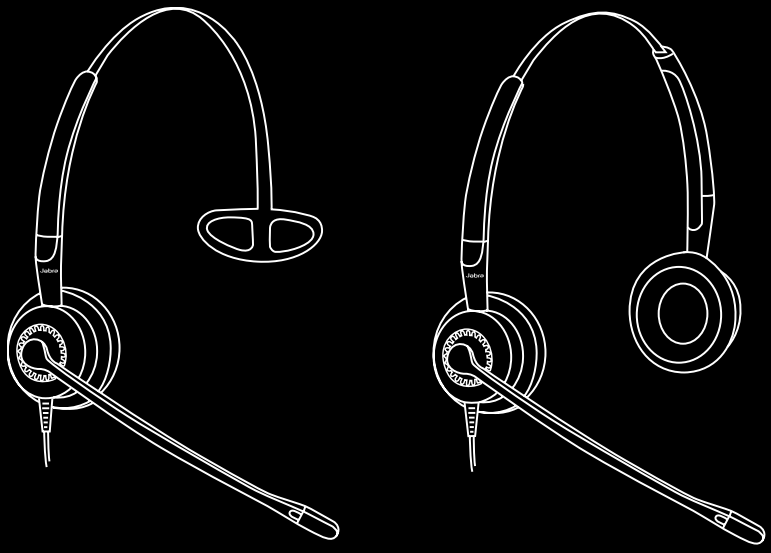

MANUAL DE USUARIO

www.jabra.com

© 2012 GN Netcom A/S. Reservados todos los derechos.

Esta guía de usuario ha sido publicada por GN Netcom A/S.

La información que se facilita en esta guía de usuario sólo tiene fines informativos, está sujeta a cambios sin previo aviso y no debe considerarse un compromiso por parte de GN Netcom A/S. GN Netcom A/S no se hace responsable de los errores o inexactitudes que pudieran aparecen en esta guía.

Escrita y diseñada por GN Netcom A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, Dinamarca, www.jabra.com.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES

COLOCACIÓN DE LA DIADEMA

1 Diadema

2 Almohadilla

COLOCACIÓN DEL GANCHO PARA LA OREJA*

5 Anillo para gancho

6 Almohadilla de gel

7 Ganchos para la oreja (Pequeño/Grande)

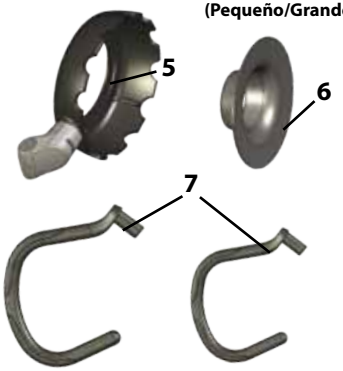

MICROCASCO

3 Microcasco **4 Conector QD**

COLOCACIÓN CON CINTA PARA LA NUCA*

8 Cinta para la nuca **9 Anillo para cinta**



CLIP PARA LA ROPA

10 Etiqueta para el nombre

11 Cubierta transparente

*Sólo incluido en algunos modelos Jabra BIZ 2400. También disponible como accesorio

CONEXIÓN DEL MICROCASCO CON EL TELÉFONO:

- **Conecte el microcasco a un cable adaptador adecuado para su sistema telefónico**
- **Desconecte el microcasco del teléfono***
- **Conecte el cable adaptador al puerto del microcasco del teléfono**

*Si el teléfono dispone de puerto para microcascoes, conecte el cable adaptador directamente a dicho puerto.

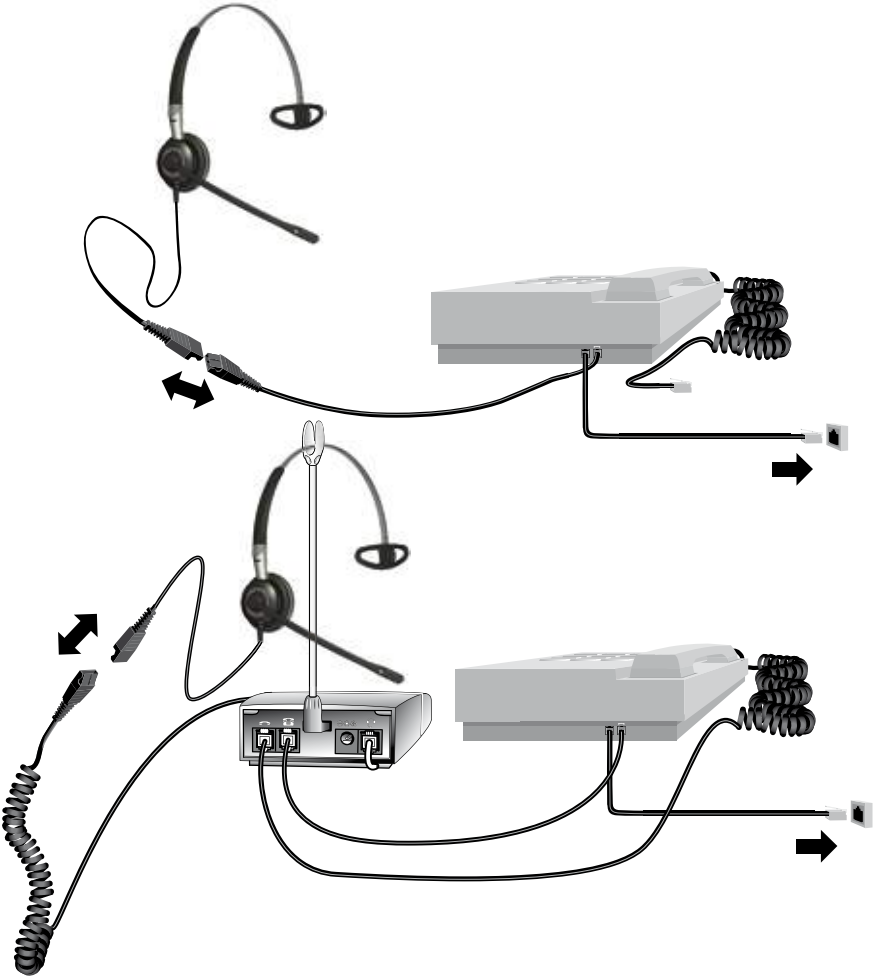

Gracias por adquirir un producto de GN Netcom A/S.

Todos los productos de GN Netcom A/S están diseñados y fabricados de acuerdo con estrictos estándares de calidad, y deben permitir un uso satisfactorio durante muchos años con un mínimo de mantenimiento.

COLOCACIÓN DEL MICROCASCO CON LA DIADEMA

Los modelos Jabra BIZ™ 2400 de un microcasco incluyen una cinta para su colocación en la cabeza.
Para utilizarla:



1

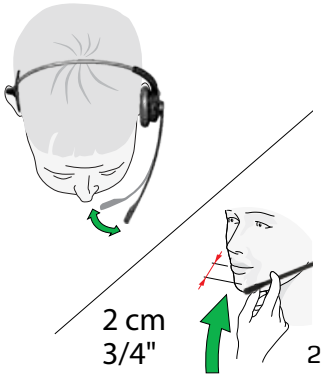

2

1. Cómo colocar la diadema.

Colóquese la cinta en la cabeza, con el microcasco en la oreja en que prefiere usarlo y el extremo en forma de T en la oreja contraria. Ajuste la cinta para que se adapte perfectamente a su cabeza.

2. Cómo colocar el micrófono.

Ajuste el micrófono girándolo alrededor del microcasco y flexionando el brazo articulado hasta que esté situado a menos de 2 cm de la parte delantera de la boca.



3

4

3. Cómo girar el brazo microcasco.

El brazo articulado puede girar hasta 360º.

4. Cómo colocar la almohadilla.

Alinee la almohadilla con la placa para la oreja del microcasco de forma que la ranura de la almohadilla encaje en dicha placa. Gire la almohadilla para fijarla correctamente.





5. Cómo retirar la diadema.

Separe la almohadilla de la placa tirando ligeramente de ella. Presione la parte interior con el dedo hasta que el microcasco se separe de la diadema.

6. Cómo colocar el microcasco en el anillo de la diadema.

Sujete la diadema con una mano y el microcasco con la otra. Alinee el microcasco con la parte exterior del anillo situando el cable de dicho microcasco hacia abajo. Presione ligeramente el microcasco contra el anillo hasta que encaje perfectamente.

COLOCACIÓN DEL MICROCASCO CON EL GANCHO PARA LA OREJA

Con algunos modelos Jabra BIZ 2400 se incluyen ganchos de dos tamaños diferentes. Pueden adquirirse como accesorio para cualquier modelo de un microcasco. Para utilizarlos:







1. Cómo colocar la almohadilla de gel.

La almohadilla de gel es un accesorio redondo de goma que ayuda a estabilizar el microcasco en la oreja. Coloque la almohadilla de gel dentro del anillo para gancho. Presione ligeramente la almohadilla hacia el orificio de forma que se adapte a éste. Una vez que coloque el microcasco en el anillo, la almohadilla de gel no podrá moverse.

2. Cómo colocar el microcasco en el anillo de gancho para la oreja.

Sujete el anillo con una mano y el microcasco con la otra. En la superficie interior del anillo verá las letras "L" y "R". Alinee el cable del auricular con la letra "R" si desea utilizar dicho microcasco en la oreja derecha o con la "L" si desea utilizarlo en la oreja izquierda. Presione ligeramente el microcasco contra el anillo hasta que encaje perfectamente.

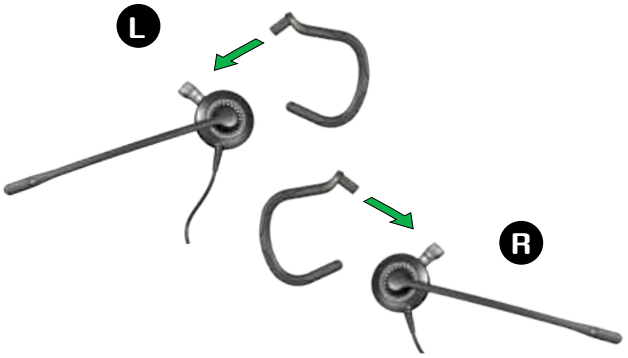

3

3. Cómo colocar el gancho para la oreja en el anillo para utilizar el microcasco en la oreja izquierda o derecha.

Para la colocación mediante el gancho para la oreja se necesitan dos componentes: un gancho y un anillo para gancho. Uno de los extremos del gancho tiene una forma que permite que éste encaje en el anillo y se mantenga.

Deberá colocar el gancho tras la oreja y la apertura del mismo dirigida hacia la mejilla. Elija en qué oreja prefiere llevar el microcasco y monte el gancho y el anillo adecuadamente.

Para cambiarlo de una oreja a la otra, tire del gancho hacia arriba, sepárelo del saliente y encájelo al otro lado del mismo. A continuación, retire el microcasco del anillo. Gírelo y colóquelo de nuevo con el cable hacia la "L" o la "R", dependiendo del lado seleccionado, según se describe en el punto 2.

4



5


6

4. Cómo colocar el gancho para la oreja.

Para colocar el microcasco, póngase el gancho tras la oreja manteniendo la almohadilla de gel centrada en la oreja. Para una adaptación adecuada, se facilitan dos tamaños de gancho. Pruebe los dos para saber cuál es el más apropiado para usted.

5. Cómo colocar el micrófono.

Ajuste el micrófono girándolo alrededor del microcasco y flexionando el brazo articulado hasta que esté situado a menos de 2 cm de la parte delantera de la boca.

6. Cómo girar el brazo articulado.

El brazo articulado puede girar hasta 360º.

COLOCACIÓN DEL MICROCASCO CON LA CINTA PARA LA NUCA

Con algunos modelos Jabra BIZ 2400 se incluye una cinta para su colocación en la nuca. Pueden adquirirse como accesorio para cualquier modelo Jabra BIZ 2400 de un microcasco. Para utilizarla:



1

1. Cómo colocar el microcasco en el anillo de la cinta para la nuca.

La cinta para la nuca se puede colocar para el uso del microcasco en ambas orejas. Elija si desea llevar el Microcasco en la oreja izquierda o derecha y coloque el anillo de cinta para la nuca adecuadamente. Sujete el anillo con una mano y el microcasco con la otra. Alinee el microcasco con la parte exterior del anillo colocando el cable de dicho microcasco hacia abajo. Presione ligeramente el microcasco contra el anillo hasta que encaje perfectamente.

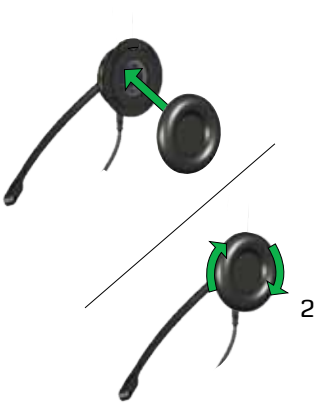

2

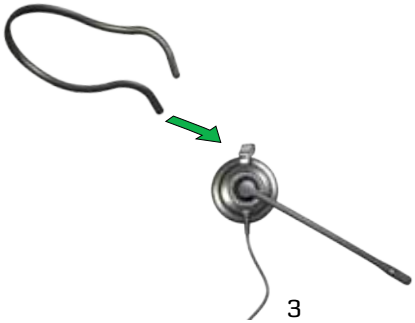

3

2. Cómo colocar la almohadilla.

Alinee la almohadilla con la placa de cinta para la nuca de forma que la ranura de la almohadilla encaje en dicha placa. Gire la almohadilla para fijarla correctamente (puede retirarla del mismo modo).

3. Cómo colocar la cinta para la nuca en el anillo.

Coloque la cinta para la nuca deslizando el extremo derecho o izquierdo de la misma en el saliente del anillo. Tenga en cuenta el pequeño relieve del anillo; éste debe estar alineado con la muesca del extremo de la cinta.



4



5



6

4. Cómo colocar la cinta para la nuca.

Coloque la cinta de forma que rodee la parte trasera de su cuello y las partes arqueadas pasen por encima de las orejas, mientras la almohadilla permanece bien colocada en la oreja.

5. Cómo colocar el micrófono.

Ajuste el micrófono girándolo alrededor del microcasco y flexionando el brazo articulado hasta que esté situado a menos de 2 cm de la parte delantera de la boca.

6. Cómo girar el brazo articulado.

El brazo articulado puede girar hasta 360º.

USO DE UN MICROCASCO DOBLE

(Sólo modelos dobles)

La versión doble de Jabra BIZ 2400 siempre se coloca con la diadema. Para colocar y ajustar el microcasco:

1

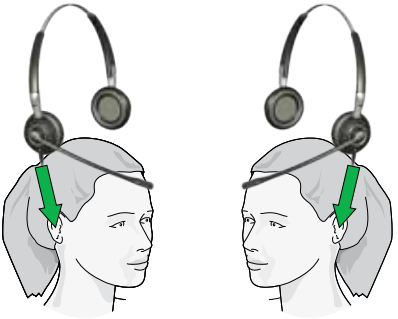

2

1. Ajuste de la longitud de la diadema.

La cinta es ajustable para adaptarse al tamaño de su cabeza. Presione o tire de la parte superior hasta que el microcasco esté colocado de forma cómoda.

2. Cómo colocar el microcasco.

Coloque un altavoz en cada oreja y la cinta sobre la cabeza, como lo haría con unos microcascoes tradicionales. El microcasco se puede colocar en cualquiera de las dos orejas, simplemente gire el brazo articulado como sea necesario.



3

4

3. Cómo colocar el micrófono.

Ajuste el micrófono girándolo alrededor del microcasco y flexionando el brazo articulado hasta que esté situado a menos de 2 cm de la parte delantera de la boca.

4. Cómo girar el brazo articulado.

El brazo articulado puede girar hasta 360º.

CONEXIÓN DEL MICROCASCO CON UN TELÉFONO U ORDENADOR

El microcasco cuenta con un conector de desconexión rápida (QD) que permite utilizarlo con gran variedad de teléfonos, ordenadores y otras fuentes de sonido, conectando cualquiera de los cables y adaptadores QD disponibles de GN Netcom A/S.

Para conectar el microcasco a un adaptador QD, simplemente encaje el conector en un conector similar del adaptador. A continuación, conecte el adaptador a un teléfono u ordenador y el microcasco estará listo para ser utilizado.

Puede desconectar el microcasco en cualquier momento sin finalizar la llamada actual (si existiera). Para esto, sujete el adaptador QD con los dedos y separe los conectores. Tire siempre de los conectores, nunca de los cables.

Para obtener más información sobre adaptadores QD, consulte la documentación facilitada con su adaptador y/o visite www.jabra.com.

CUIDADO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Evite que el microcasco se humedezca y nunca lo sumerja en agua.
- Evite estirar, doblar o retorcer el cable; podría dañar los conectores o el cable, lo que podría causar pérdidas de sonido.
- No bloquee ninguno de los orificios de los que dispone el micrófono en ambos lados del brazo articulado. Los modelos Jabra BIZ 2400 avanzados cuentan con un pequeño orificio tanto en la parte interior como exterior del brazo articulado. El orificio exterior permite la cancelación de ruidos y evita que se introduzcan ruidos adicionales en el micrófono.
- Puede limpiar las almohadillas y el resto de componentes del microcasco utilizando un paño diseñado para limpieza de equipos electrónicos y plásticos. Deje que se sequen antes de colocarlos de nuevo. GN Netcom A/S dispone de productos adecuados para la limpieza; póngase en contacto con su comercial de GN Netcom A/S para obtener más información. Tras un largo uso, la almohadilla se desgastará. GN Netcom A/S dispone de almohadillas nuevas.

Este producto debe desecharse según los estándares y normativas locales.
www.jabra.com/weee

Jabra

A BRAND BY

GN Netcom

© 2012 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA

CE

www.jabra.com

32-00681 F